


■使用目的

カメラ、ステレオカメラ校正(キャリブレーション)用マーカープレート

■概略仕様

カーボン積層板につや消し黒色印刷の上、白色ドット印刷

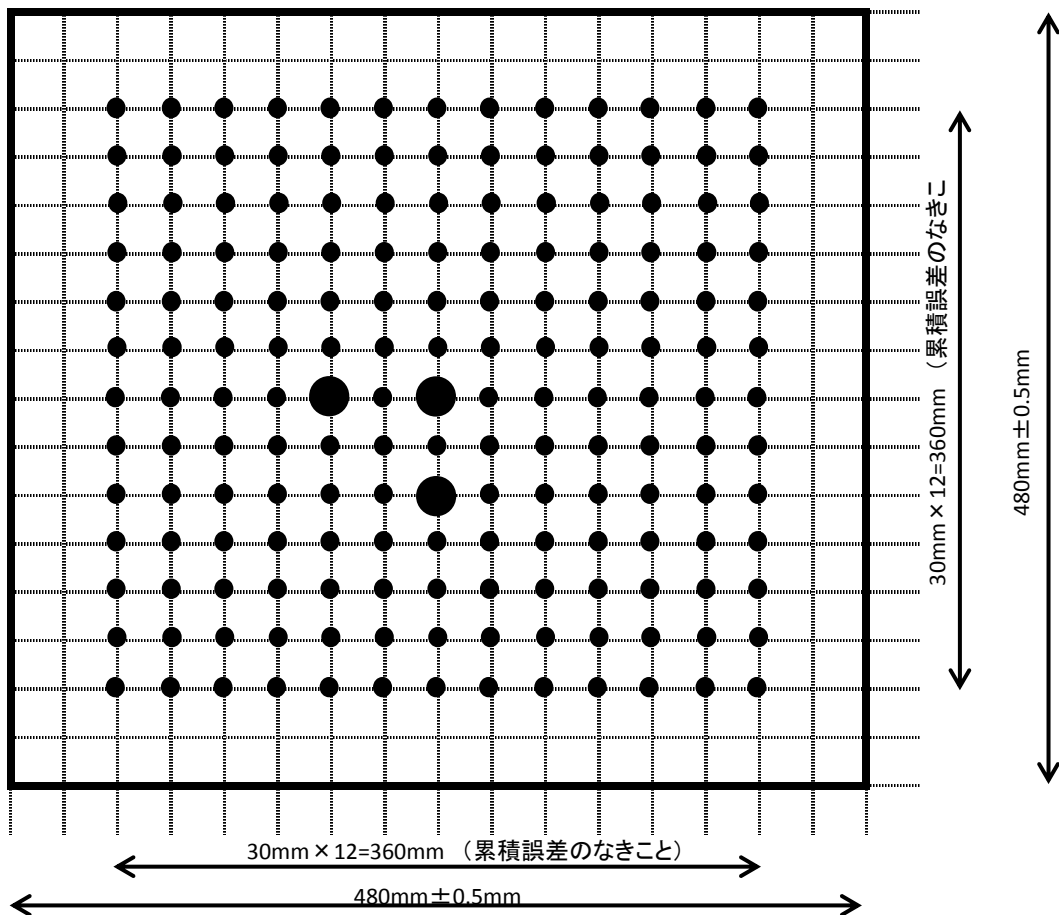

● ドット寸法 6mm ± 0.01mm 166個

●● ドット寸法 15mm ± 0.01mm 3個

材料:CFRP積層板 t=3mm 黒色 表面の凹凸の少ない平織り  
印刷:つや消し黒色ベタ印刷に白色のドットを印刷 シルクスクリーン印刷  
印刷位置精度 ± 0.01mm  
つや消し印刷は周辺より2mm内側までのズレ許容

【参考】CFRP(t=3)

- ①熱膨張率  $2.5 \times 10^{-6}/^{\circ}K$
- ②曲げ弾性率 70GPa
- ③引張弾性率 68GPa